

Productcatalogus

# IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN ZIJN WE OP ONS BEST



**PETRONAS**  
***Arbor***

For Tireless Machinery



# DE KRACHT VAN ONS WERELDWIJD NETWERK



PETRONAS Lubricants International (PLI) maakt deel uit van de PETRONAS groep.

Met **10 menginstallaties**, meer dan **30 verkoopkantoren** en producten geleverd in meer dan **90 landen wereldwijd**, anticipeert het wereldwijde netwerk van meer dan **240 wetenschappers, technische professionals** en **ingenieurs** van PLI op toekomstige mobiliteitsuitdagingen en -kansen. Vervolgens worden geavanceerde vloeistoftechnologische oplossingen onderzocht en ontwikkeld om vandaag de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Wij willen de beste partner zijn voor diegenen die in hun dagelijks leven op zoek zijn naar efficiëntie en prestaties: van werk tot mobiliteit, de wereld van Petronas voorziet altijd in elke behoefte.

10



Menginstallaties

30



Verkoopkantoren

90



Landen wereldwijd

240



Wetenschappers,  
Professionals  
Ingenieurs


# DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ZWAAR, DAGELIJKS WERK

Sommige banen zijn belastender dan andere, activiteiten die een constante toewijding vereisen en voortdurende fysieke vermoeidheid veroorzaken, werk dat na verloop van tijd wat verzwakt is, maar dat zijn kwaliteit moet behouden.

Onder dit soort banen springen die in de landbouw en de bouw eruit, sectoren waar menselijke kracht alleen niet voldoende is. Landbouwapparatuur en bouwmachines moeten hand in hand gaan met het werk van de mannen, onvermoeibaar zijn en de beste prestaties garanderen. Machines hebben de beste vloeistoftechnologie nodig om langer mee te gaan tijdens het werk, vooral wanneer ze onder zware omstandigheden werken.

› CE SPECIFIEK



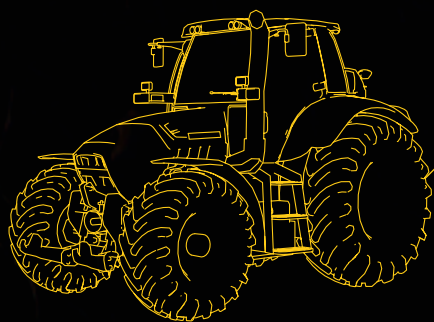

› AG SPECIFIEK

# HOUD UW ONVERMOEIBARE MACHINES EFFICIËNT

PETRONAS Arbor staat voor het volledige scala van smeermiddelen speciaal voor landbouw- en bouwmachines om hun efficiëntie te behouden en tevens een langere levensduur te garanderen.

PETRONAS Arbor is de perfecte oplossing voor langdurige topprestaties bij zwaar dagelijks werk, waarbij de onvermoeibare machines worden beschermd tegen oxidatie, degradatie, slijtage en een optimale zuiverheid en viscositeit van de zuigers behouden blijft.





### SLIBCONTROLE

Slib vertraagt bewegende delen, wat leidt tot overmatige wrijving en afzettingen op metalen motoronderdelen. PETRONAS Arbor beschermt de motor tegen slib en afzettingen die de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de machine kunnen beïnvloeden.



### ROETHANTERING

Roet leidt tot een verhoging van de viscositeit die de prestaties van de motor kan beïnvloeden. PETRONAS Arbor met zijn hoge weerstand tegen roet kan de prestaties van uw motor hoog houden.



### SLIJTAGEBESCHERMING

Hard werken eist zijn tol van de machines, waardoor de motor extra wordt belast. PETRONAS Arbor is ontwikkeld om een hoge mate van bescherming tegen slijtage te bieden.



### VISCOSITEITSSTABILITEIT

Vanwege de roethantering en de weerstand tegen oxidatie houdt PETRONAS Arbor een optimale viscositeit, waardoor verstopping van de filters wordt voorkomen en de motor langer beschermd blijft.



### ZUIVERHEID VAN ZUIGERS


Tijdens het verbrandingsproces van de dieselmotor hopen zich afzettingen op in de motor, waardoor de motorslijtage toeneemt. PETRONAS Arbor garandeert de levensduur van de motoronderdelen.

# ONZE SMEERMIDDELEN ZIJN ONGEËVENAARD


In verschillende tests, waarin PETRONAS Arbor wordt vergeleken met de ACEA-industrie, worden de kwaliteit en efficiëntie bevestigd van ons assortiment smeermiddelen voor landbouw- en bouwmachines.

Het is belangrijk dat elk van hun onderdelen beschermd wordt; het is van cruciaal belang dat de motor, hun meest waardevolle bezit, sterk blijft.



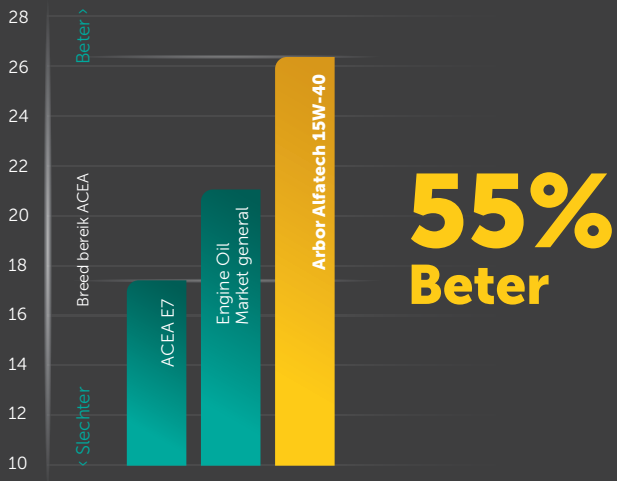


## ZUIVERHEID VAN ZUIGERS

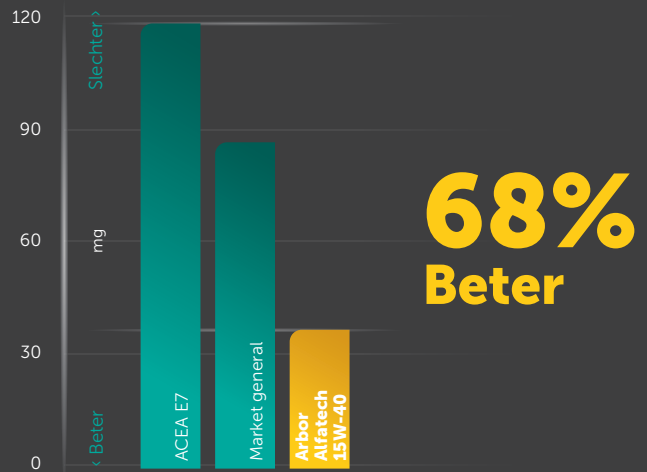


## SLIJTAGEBESCHERMING

Mack T-12 bovenring gewichtsverlies

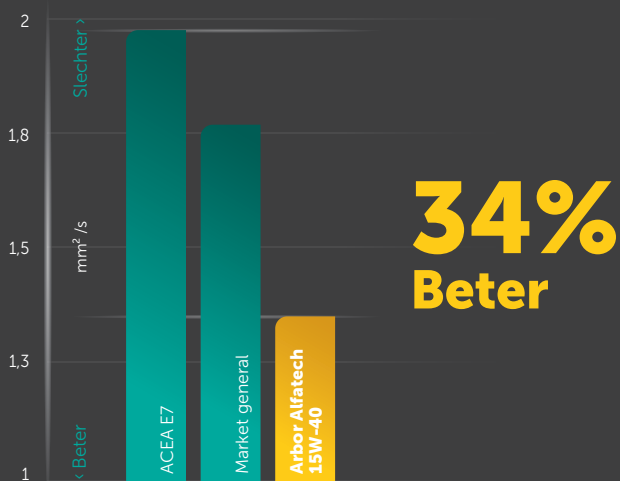


## ROETHANTERING

Mack T-8E roetverwerkingsmogelijkheden

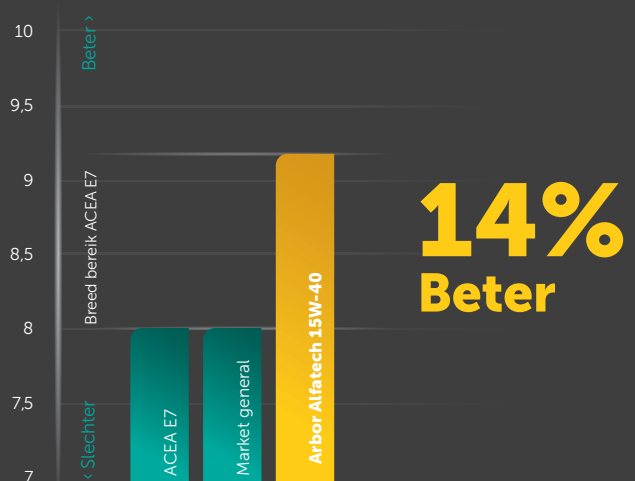

## SLIBCONTROLE

Cummins ISM-slibclassificatie

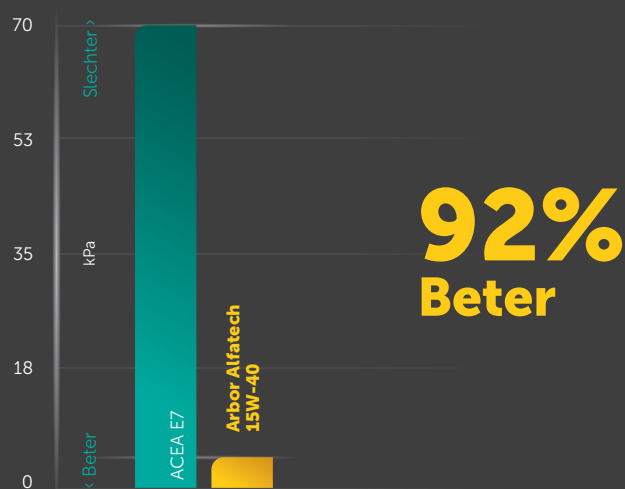

## VISCOSITEITSSTABILITEIT

Cummins ISM-filterdrukverlies

# VLOT WERKEN MET PETRONAS ARBOR VOLLEDIG ASSORTIMENT



Tuinieren



STOU



Antivriesmiddel



Motorolie

Transmissieolie

Hydraulische  
Olie

Remvloeistof

## Motorolie

Smeermiddel met lage SAPS-waarde voor de nieuwe generatie lage emissie motoren van tractoren, andere landbouw- en graafmachines, met inbegrip van deze die zijn uitgerust met uitlaatgasrecirculatie of nabehandeling systemen (EGR; SCR; diesellootfilter DPF). Ook perfect geschikt voor motoren met traditionele technologie.

### Arbor Alfaprim 10W-30

**SAE:** 10W-30.

**Specificaties:** API CJ-4; ACEA E7/E9; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a.

**Goedkeuringen:** Deutz DQC III-10 LA; Renault RLD-3.

**Prestatieniveau:** Cummins CES 20081; Detroit Diesel DFS93K218; MACK EO-O Premium Plus; MAN M3575; MB 228.31; Volvo VDS-4.



**Code 74607**



## Kenmerken

- › Volledige naleving van de Tier 4-normen, die zeer strenge emissiegrenswaarden bevatten.
- › Hoge bescherming van uitlaatsystemen met DPF, mede door het lage asgehalte van dit product.
- › Het gebruik van specifieke additieven maakt een uitstekende controle van de indikking van het smeermiddel door roetvorming mogelijk.
- › Kwaliteit blijft behouden onder alle bedrijfsomstandigheden, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Dit is de weerstand van een olie tegen viscositeitsvariaties.
- › Uitstekende antislijtage en anticorrosie-eigenschappen.
- › Hoge oxidatiestabiliteit.
- › Maakt een snelle smering bij koude start mogelijk, wat bijdraagt tot een betere bescherming van de motor.



## Advies over het gebruik

- › De SAE 10W-30 viscosimetrische kwaliteit maakt het gebruik van ARBOR ALFAPRIME mogelijk bij omgevingstemperaturen tussen -25°C en +25°C.
- › Olieverversingsinterval (ODI) volgens de instructies van de fabrikant.



74604

### Arbor Alfatech 15W-40

**SAE:** 15W-40.

**Specifications:** API CI-4/CH-4; ACEA E7/E5; CAT ECF-2, ECF-1a.

**Goedkeuringen:** Cummins CES 20078; Deutz DQC III; MACK EO-N; MTU Type 2; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3.

**Prestatieniveau:** Cummins CES 20077/76/72/71; MAN M3275; MAT 3507; MAT 3520; MS 1120; MB 228.3; NH 330H; SDFG OM-1991.



74608

### Arbor Alfaprim 15W-40

**SAE:** 15W-40.

**Specifications:** API CJ-4; ACEA E7/E9; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a.

**Goedkeuringen:** Cummins CES 20081; Deutz DQC III-10 LA; Renault RLD-3.

**Prestatieniveau:** Detroit Diesel DFS93K218; MAN M3575; MACK EO-O Premium Plus; MB 228.31; Volvo VDS-4.



74609

### Arbor Alfatech Synth 10W-40

**SAE:** 10W-40.

**Specifications:** API CI-4/CH-4; ACEA E7/E5; Global DHD-1; CAT ECF-2, ECF-1a.

**Goedkeuringen:** Cummins CES 20078; Deutz DQC III; MACK EO-N; MTU Type 2; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3.

**Prestatieniveau:** Cummins CES 20077/76/72/71; MAN M3275; MB 228.3; SDFG OM-1901A.



74610

### Arbor Super 15W-40

**SAE:** 15W-40.

**Specifications:** API CF-4/SG.

**Prestatieniveau:** MIL-L-2104 F; NH 330 G; MS-1121.



74611

### Arbor Super 20W-50

**SAE:** 20W-50.

**Specifications:** API CF-4/SG.

**Prestatieniveau:** MIL-L-2104 F; NH 336 G.



74612

### Arbor Super 40

**SAE:** 40.

**Specifications:** API CF.

**Prestatieniveau:** MIL-L-2104 E; SDFG OM-1991.



74614

### Arbor Super 10

**SAE:** 10W.

**Specifications:** API CF.

**Goedkeuringen:** ZF TE-ML 03B, 05K, 21K.

**Prestatieniveau:** MB 227.0; MIL-L-2104 E; NH 301C; MS-1121.



74638

### Arbor Alfaprim Synth 10W-40

**SAE:** 10W-40.

**Specifications:** API CJ-4; ACEA E7/E9.

**Prestatieniveau:** CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a; Cummins CES 20081; Detroit Diesel DFS93K218; Deutz DQC III-10 LA; MACK EO-O Premium Plus; MAN M3575; MAT 3521; MB 228.31; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.



74613

### Arbor Alfatech 10W-30

**SAE:** 10W-30.

**Specifications:** API CI-4/CH-4; ACEA E7/E5; CAT ECF-1a.

**Prestatieniveau:** Cummins CES 20078/20077/20076; Detroit Diesel DSF 93K215; Deutz DQC III; MACK EO-N; MAN M3275; MB 228.3; MTU Type 2; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3.

## PETRONAS Arbor

### Transmissieolie

Multifunctioneel smeermiddel voor transmissies, hydraulische systemen en natte remmen van landbouwtractoren en machines.

#### Arbor MTF 10W-30

**SAE:** 10W-30.

**Specificaties:** API GL-4.

**Goedkeuringen:** ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F.

**Prestatieniveau:**

AGCO POWERFLUID 821XL; Allison C4;  
CAT TO-2; Denison HF-0/HF-2;  
John Deere JDM J20C;  
Massey Ferguson CMS M1145;  
Massey Ferguson CMS M1143;  
Massey Ferguson CMS M1141;  
Massey Ferguson CMS M1135;  
NH 410 B; Fendt; FNHA-2-C-201.00;  
Ford ESN-M2C134-D; MAT 3525;  
HCE-102; Kubota UDT Fluid;  
Valtra G2-08, G2-B10; VCE WB 101;  
SDFG OT-1891.



**Code 76343**



### Kenmerken

- › MTF maakt hoge prestaties mogelijk van alle soorten versnellingsbakken, met name automatische, dankzij de viscositeitsgraad van 10W-30 en de speciale formulering.
- › MTF beschikt over zeer slijtvaste eigenschappen voor tandwielen en mechanische onderdelen van de transmissie, vooral onder bijzonder zware bedrijfsomstandigheden. Dezelfde beschermingsgraad geldt ook voor alle onderdelen van het hydraulische systeem.
- › MTF garandeert hoge prestaties van het hydraulische systeem dankzij een hoge viscositeitsindex die de effectiviteit van de servobesturingen bij alle bedrijfstemperaturen garandeert met een thermische stabiliteit die de druk in het smeersysteem constant houdt.



### Advies over het gebruik

- › De SAE 10W-30 viscositeitsgraad maakt het gebruik van MTF het hele jaar door mogelijk. Vervangen volgens de instructies van de fabrikant.



**76785**

### **Arbor MTF Special 10W-30**

**SAE:** 10W-30.

**Specificaties:** API GL-4.

**Prestatieniveau:**

AGCO POWERFLUID 821XL; CASE MS 1207;  
Fendt; Ford ESN-M2C86-B;  
Ford ESN-M2C86-C;  
John Deere JDM J20C; MAT3505;  
Massey Ferguson CMS M1145;  
Massey Ferguson CMS M1143;  
Massey Ferguson CMS M1141;  
Massey Ferguson CMS M1135;  
Renault/Claas (Renault transmissions).



**76346**

### **Arbor Multi FX**

**SAE:** 20W-30.

**Specificaties:** API GL-4.

**Prestatieniveau:** Ford M2C 86B;

JD J20A; NH 420 A; SDFG OT-1891.



**76788**

### **Arbor MTA**

**Specificaties:** Dexron® IID.

**Approvals:** ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 21L.

**Prestatieniveau:** Allison C-4; CAT TO-2; Ford  
Mercon; NH 530 A; SDFG OF-1691.



**76789**

### **Arbor TRW 90**

**SAE:** 80W-90.

**Specificaties:** API GL-5.

**Goedkeuringen:**

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A.

**Prestatieniveau:** MIL-L-2105D;

NH 520 A; MS 1316; SDFG OP-1705.



**76790**

### **Arbor TRW 90 LS**

**SAE:** 80W-90.

**Specificaties:** API GL-5.

**Prestatieniveau:** MIL-L-2105D;  
NH 520 B; SDFG OP-1705LS.



**76795**

### **Arbor TRW 140**

**SAE:** 85W-140.

**Specificaties:** API GL-5.

**Goedkeuringen:** ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A.

**Prestatieniveau:** MIL-L-2105D;

NH 524 A; MS 1316.



**76777**

### **Arbor Multi FCT**

**SAE:** 10W-30.

**Specificaties:** API GL-4.

**Prestatieniveau:** SDFG OT-1891A.



**76805**

### **Arbor Multi VT**

**SAE:** 10W-30.

**Specificaties:** API GL-4.

**Goedkeuringen:** ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B.

**Prestatieniveau:** SDFG OT-1801B.

## PETRONAS Arbor

### Oil Universal STOU

Universeel smeermiddel (S.T.O.U.) voor motoren, transmissies, hydraulische systemen en natte remmen van landbouwtractoren en machines.

#### Arbor Universal 15W-40

**SAE:** 15W-40.

**Specificaties:** API CF-4/SF; API GL-4.

**Goedkeuringen:** ZF TE-ML 06B, 07B.

**Prestatieniveau:** CAT TO-2;  
NH 030 C; SDFG OU-1391.



#### Arbor Universal 10W-40

**SAE:** 10W-40.

**Specificaties:** API CF-4/SF; API GL-4.

**Goedkeuringen:** ZF TE-ML 06B, 06F, 07B.

**Prestatieniveau:** NH 026 C.

**76782**



**Code 76784**



## Kenmerken

- › De speciale formulering en het feit dat het behoort tot de categorie S.T.O.U.-oliën geven Universal 15W40 een heleboel eigenschappen zoals hieronder vermeld.
- › Sterke antislijtage-eigenschappen van de mechanische onderdelen van de motor en de transmissie.
- › Uitstekend reinigend vermogen tegen afzettingen in de motor, de transmissie en het hydraulische circuit.
- › Hoge remefficiëntie als gevolg van de aanwezigheid van wrijvingsadditieven in de formulering.
- › De snelle reactie van de servobesturingen van het hydraulische circuit wordt verzekerd door de viscosimetrische stabiliteit op temperatuurschommelingen die een hoge en constante druk in het systeem garandeert.



## Advies over het gebruik

- › De SAE 15W-40 viscositeitsgraad maakt het mogelijk om de SAE 15W-40 te gebruiken bij

temperaturen tussen -15°C en +40°C. Vervangen volgens de instructies van de fabrikant.

## PETRONAS Arbor

### Remvloeistof



**Code 76798**

Synthetische remvloeistof voor de remsystemen van landbouwmachines en grondverzetmachines.

#### Arbor Brake D4

**Specificaties:** SAE J1704FMVSS 116 - DOT4; ISO 4925 Class 4; ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88.

**Prestatieniveau:** NH 800 A; MAT 3632.



#### BF-LHM

**Specificaties:** ISO 7308; ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88.

**Prestatieniveau:** NH 610 A; MAT 3630.

**76800**



## Kenmerken

- › Omdat het een synthetische remvloeistof is, heeft Brake D4 een hoog kookpunt. Dit voorkomt dampsluiting, de vorming van dampbellen in het circuit.
- › Het heeft ook een laag vloeipunt waardoor het geschikt is voor gebruik bij lage temperaturen.
- › Het beschermt de metalen onderdelen van het circuit tegen corrosie en oxidatie en zorgt voor een perfecte compatibiliteit met de rubbers en afdichtingen.



## Advies over het gebruik

- › De formulering maakt het mogelijk om het te gebruiken in alle weersomstandigheden, zelfs de zwaarste.
- › Vervangen volgens de instructies van de fabrikant.

## PETRONAS Arbor

### Hydraulic Oil

Dit is een hydraulische vloeistof, met een hoge viscositeitsindex, specifiek voor hogedruk hydraulische systemen van landbouwmachines, met name maaidorsers en grondverzetmachines.

#### Arbor Hydraulic 46HV

**ISO:** VG 46.

**Prestatieniveau:** DIN 51524 HVLP;  
NH 646 H; SDFG OI-1446HV.



**Code 76786**



### Kenmerken

- › De hoge viscositeitsindex van Hydraulic 46 HV, afgeleid van de speciale formulering, maakt het mogelijk om een perfecte werking van de servobesturingen te verkrijgen onder alle bedrijfstemperaturen. Dit dankzij een constant viscosimetrische profiel binnen een breed temperatuurbereik, waardoor een snelle reactie van het hydraulische systeem en een hoog debiet van de pompen, gewaarborgd is, zowel bij lage als bij hoge temperaturen, met brandstofbesparing als gevolg.
- › Speciale additieven beschermen de onderdelen van het hydraulische systeem tegen slijtage en corrosie.
- › De emulsie- en schuimwerende eigenschappen garanderen een continue smering, zodat cavitatie wordt voorkomen en de warmte wordt afgevoerd.



### Advies over het gebruik

- › De formulering maakt het mogelijk om het hele jaar door te worden gebruikt, met buitentemperaturen tussen -20°C en +40°C.
- › Vervangen volgens de instructies van de fabrikant.



### Arbor Hydraulic 68

**ISO:** VG 68.

**Prestationiveau:** DIN 51524 HLP;  
Denison HF-0/HF-1/HF-2;  
NH 668; MS-1216; SDFG OI-1468.

**76787**



### Arbor HTC 46

**ISO:** VG 46.

**Prestationiveau:** DIN 51524 HVLP.

**76793**



### Arbor Hydraulic 46 Bio-V

**ISO:** VG 46.

**Prestationiveau:**  
DIN 51524 HVLP 46 (except ASTM D 943);  
NH 646 BV.

**76797**



### Arbor Hydraulic 46

**ISO:** VG 46.

**Prestationiveau:** DIN 51525;  
DIN 51524 HLP; Cincinnati Milacron P-70;  
Denison HF-0/HF-1/HF-2; NH 646;  
MAT 3508.

**76806**



### Arbor Hydraulic 68 HV

**ISO:** VG 68.

**Prestationiveau:** DIN 51524-3 HVLP 68;  
Denison HF-0; Cincinnati Milacron P-69;  
NH 668 HV.

**76807**



### Arbor Hydraulic 32

**ISO:** VG 32.

**Prestationiveau:** DIN 51525; DIN 51524;  
Denison HF-0/HF-1/HF-2; SDFG OI-1432.

**76801**

## PETRONAS Arbor

### Gardening

Biologisch afbreekbaar smeermiddel  
speciaal voor kettingzagen.

#### Arbor Power Cut Bio

##### Aanbevelingen:

Biodegradability > 90% (CEC-L-33-A-93).



**Code 76780**



### Kenmerken

- › Met zijn speciale bio-plantaardige biedt Power Cut Bio een biologische afbreekbaarheid van meer dan 90%, voor een uitstekende bescherming van het milieu tegen contaminatie. Dit niveau van biologische afbreekbaarheid is gecertificeerd volgens de CEC-L-33-A-93 methode.
- › Naast de biologisch afbreekbare eigenschappen bezit Power Cut Bio ook de volgende hoogwaardige eigenschappen als kettingzaagolie. Uitstekend hechtvermogen op het zaagblad en de ketting, waardoor druppelen en vastlopen wordt voorkomen.
- › Hoge thermische stabiliteit waardoor het geschikt is voor alle milieu- en bedrijfsomstandigheden (zelfs de zwaarste).
- › Uitstekend koelvermogen om oververhitting van de ketting te voorkomen.
- › Power Cut biedt totale antiroestbescherming van het blad en de ketting en antislijtage-eigenschappen om een langere levensduur van de scherpste van het blad en van de ketting zelf te garanderen.



### Arbor Power

**SAE:** 30.

**Specifications:** API CF; API SG/CD;  
CCMC G4/PD2.

**74605**



### Arbor Power Mix

**Specifications:** API TC; JASO FC; ISO-L-EGC.

**73087**



### Arbor Power Cut

**No specs.**

**76781**

## PETRONAS Arbor

### Antivries

Geconcentreerde, beschermende antivries- en koelvloeistof voor de motoren van tractoren, landbouwmachines en graafmachines.

#### Arbor Protective Fluid

##### Aanbevelingen:

ASTM D 6210 Type 1-FF;  
NH 900 B; MS-1710; MAT 3620.



Code 76799



### Kenmerken

- › Vloeistof die voor 50% gemengd moet worden met water met een formulering die de beste prestaties garandeert op het gebied van antivriesbescherming en -koeling.
- › Garandeert een maximale warmte afvoer, indien gemengd met 50% water, biedt bescherming tegen bevriezing tot een temperatuur van -38°C.
- › Het voorkomt de vorming van aanslag en kalk in het circuit, zodat de eigen functionele eigenschappen bewaard blijven.
- › De samenstelling maakt een perfecte compatibiliteit mogelijk met alle onderdelen van het circuit, zowel metalen als niet-metalen onderdelen (bijvoorbeeld dichtingen).



### Advies over het gebruik

- › Vervangen volgens de instructies van de fabrikant en in ieder geval één keer per twee jaar. Vul altijd bij met hetzelfde product en

meng 50% met water. Gebruik nooit geconcentreerd.



### Arbor Freeze -38°C

**Aanbevelingen:** ASTM D 6210 Type 3-FF;  
NH 900 B; MS-1710; MAT 3620;  
SDFG EC-1599A.

**76792**



### Arbor Farmflu

**Aanbevelingen:** ASTM D 3306 Type I;  
MS 9769; MB 325.0; SDFG EC-1548G.

**76783**



### Arbor Coolant LG

**Aanbevelingen:** ASTM D 3306 Type I;  
CUNA NC 956-16.

**76804**



## PETRONAS Arbor

### Grease

Dit is een universeel inzetbaar vet met extreme druk eigenschappen, op basis van lithium en calciumzeep voor tractoren, landbouwmachines en graafmachines.

#### Arbor MP Extra

##### Aanbevelingen:

NLGI 2; MAT 3550; NH 710 A;  
SDFG GR-1202L.



Code 76791



### Kenmerken

- › De samenstelling is bijzonder geschikt voor druksmeernippels en wielnaafslagers van tractoren, landbouwmachines en graafmachines.
- › Het beschikt over een hoog hechtvermogen dat, in combinatie met een uitzonderlijke mechanische stabiliteit en een hoog druppelpunt, een perfecte smering mogelijk maakt in alle omstandigheden :
  - hoge temperaturen;
  - centrifugeren ten gevolge van de beweging van het mechanische onderdeel;
  - het uitwassen door water;
- › Bovenstaande worden aangevuld met sterke antislijtage-eigenschappen om mechanische onderdelen op de best mogelijke wijze te beschermen.



### Advies over het gebruik

- › NLGI 2-classificatie maakt het mogelijk om het hele jaar door te gebruiken. Vervangen volgens de instructies van de fabrikant.







**slumpoil.**

[www.slumpoil.nl](http://www.slumpoil.nl)  
[info@slumpoil.nl](mailto:info@slumpoil.nl)  
0513 – 65 70 10

**PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV**

Ingberthoeveweg 4, 2630, Aartselaar

T +32 (0)3 458 12 30 • [info.belgium@pli-petronas.com](mailto:info.belgium@pli-petronas.com) • [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)